



ООО ТД "КУБАНЬ ОРИС"

350087, Россия, Краснодарский край, г.Краснодар, ул.Тепличная, оф. 35

Тел.: +7-918-30-13-42

Сайт: www.kuboris.ru

Почта: i@tdkubanoris.ru



Наконечники штыревые втулочные изолированные НШВИ (КВТ)

тип: НШВИ

(ТУ 3424-001-59861269-2004)

Назначение: Для монтажа одного провода




Предназначены для оконцевания методом опрессовки гибких многопроволочных медных проводников. Трансформируют концы многожильных проводов в монолитные штифты.

Современная альтернатива обязательному обслуживанию концов многожильных проводников при подсоединении к клеммам.



Максимальное напряжение: 690 В

Размеры изолированных манжет и втулок наконечников НШВИ рассчитаны для монтажа одного проводника соответствующего сечения



Материал коннектора: медь марки М1

Покрытие коннектора: электролитическое лужение

Материал изоляции: полипропилен. Не содержит галогенов



Термостойкость изоляции: 105 °С


Цвет изолирующих манжет выполнен в соответствии с цветовой маркировкой DIN 46228, часть 4



Одинарные и двойные втулочные наконечники «КВТ» представлены в одинаковой цветовой гамме стандарта DIN, что облегчает их поразмерную идентификацию
Коническая форма манжеты, тип «Easy Entry», облегчает заведение многожильного провода внутрь медной втулки

Обжим провода поверх медной втулки



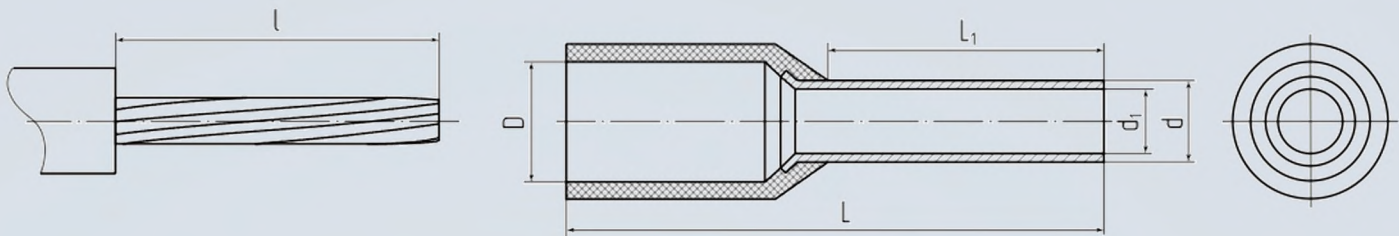

Артикул	Товарные позиции	Цвет изоляции	Кратность	Цена (руб.)	L	L1	l	D	d	d1
79433	НШВИ 0.25-8	голубой	500	1.08	12.5	8	10	1.7	1.05	0.75
79434	НШВИ 0.34-8	бирюзовь	500	1.08	12.5	8	10	1.7	1.1	0.8
79435	НШВИ 0.5-8	белый	500	0.63	14	8	11	2.6	1.4	1
79436	НШВИ 0.75-8	серый	500	0.63	14.3	8	11	2.7	1.5	1.2
79437	НШВИ 0.75-12	серый	500	0.83	18.3	12	15	2.7	1.5	1.2
79438	НШВИ 1.0-8	красный	500	0.69	14.3	8	11	3	1.8	1.4
79439	НШВИ 1.0-12	красный	500	0.87	18.3	12	15	3	1.8	1.4
79440	НШВИ 1.5-8	черный	500	0.76	14.3	8	11	3.6	2	1.6
79441	НШВИ 1.5-12	черный	500	0.96	18.3	12	15	3.6	2	1.6
79442	НШВИ 1.5-18	черный	500	1.45	24.3	18	21	3.6	2	1.6
79443	НШВИ 2.5-8	синий	500	0.96	15.4	8	11	4.3	2.6	2.3
79444	НШВИ 2.5-12	синий	500	1.18	19.4	12	15	4.3	2.6	2.3
79445	НШВИ 2.5-18	синий	500	1.58	25.4	18	21	4.3	2.6	2.3
79446	НШВИ 4.0-9	серый	500	1.45	17.4	9	12	4.7	3.2	2.8
79447	НШВИ 4.0-12	серый	500	1.74	20.4	12	15	4.7	3.2	2.8
79448	НШВИ 4.0-18	серый	500	2.17	26	18	21	4.7	3.2	2.8
79449	НШВИ 6.0-12	желтый	100	2.17	20.5	12	15	5.9	3.9	3.5
79450	НШВИ 6.0-18	желтый	100	2.89	26.3	18	21	5.9	3.9	3.5
79451	НШВИ 10-12	красный	100	2.73	20.8	12	15	7.3	4.9	4.5
79452	НШВИ 16-12	синий	100	3.37	22	12	15	8.6	6.2	5.8
79453	НШВИ 25-16	желтый	100	5.74	28	16	19	10.8	7.9	7.5
79454	НШВИ 35-16	красный	100	6.34	30	16	19	11.8	8.7	8.3
79455	НШВИ 50-20	синий	50	11.93	36	20	26	14.8	10.9	10.3
79456	НШВИ 70-20	желтый	25	21.51	37	20	26	16.5	14.3	13.5
79457	НШВИ 95-25	красный	25	32.58	44	25	31	20.3	15.3	14.5
79458	НШВИ 120-27	синий	20	41.87	47.5	27	33	20.0	17.5	16.5
79459	НШВИ 150-27	желтый	20	64.66	52.6	27	33	26	20.6	19.6

Пресс гидравлический ручной ПГР-70

Назначение:
Кабельные наконечники 4–70 мм

Цена: 6700 ₺



Пресс-клещи ПКГ-50 серия ПРОФИ (КВТ)

Назначение:
Опрессовка неизолированных наконечников и гильз сечением 6–50 мм

Цена: 3400 ₺



Пресс-клещи шестигранные ПКВш-6 серия ПРОФИ (КВТ)

Назначение:
Опрессовка изолированных и неизолированных втулочных наконечников сечением 0,25–6 мм

Цена: 2650 ₺



Универсальные пресс-клещи для опрессовки втулочных наконечников ПКВк-6 мини серия ПРОФИ

Назначение:
Опрессовка изолированных и неизолированных втулочных наконечников сечением 0,25–6 мм

Цена: 1800 ₺

